

LOTUS


NESA

LED YÜKSEK TAVAN ARMATÜRÜ Led high ceiling luminaire




Enerji
Tasarrufu

Işık Şiddeti Dağılım Eğrisi Light Distribution Curve



180,00 0,0 270,0 90,0 100,00 %

Teknik Çizim Technical Drawing

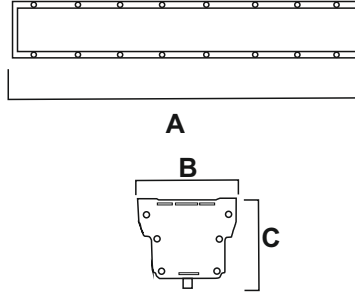

Uygulama Alanları Scope of application

- * Fabrika
Factory
- * Depo
Warehouse
- * Atölye
Workshop

GENEL ÖZELLİKLER General Features

Gövde Body	Eloksal kaplı alüminyum ekstrüzyon Anodized extruded aluminium	Farklı RAL kodlarında elektrostatik toz boya uygulaması Electrostatic powder coating application in different RAL codes.
Led	>100.000 saat ömürlü ışık kaynağı >100.000 hour life light source	Acil aydınlatma uygulaması Emergency lighting application
Cam Glass	Yüksek geçirgenli 4mm temperli cam High transmittance 4 mm tempered glass	DALI ve 1-10V dimleme uygulaması DALI and 1-10V dimming application
Verimlilik Efficiency	> 0,95 > 0,95	İsteğe uygun renk sıcaklığı uygulaması. (2700 k - 4000 k - 6500 k) Optional color temperature application. (2700 k - 4000 k - 6500 k)
Giriş Gerilimi Input Voltage	220 V - 240 V / 50-60 Hz	
Sürücü Driver	Yüksek verimli High efficiency	

OPSİYONLAR Options

TEKNİK BİLGİLER / Technical Specifications

Ürün Kodu Product Code	Güç Tüketimi Power (W)	Işık Akısı Lumen	Çalışma Sıcaklığı Operating Heat (C)	Ölçüler Dimensions (AxBxC) mm	Ağırlık Weight Kg	Kullanım Yüksekliği Using Height (m)
NS-824065	65	9230	-20...+70	615x105x105	3,100	H1:2 - H2:4
NS-824105	105	14910	-20...+70	815x105x105	4,050	H1:5 - H2:8
NS-824120	120	17040	-20...+70	1015x105x105	5,350	H1:9 - H2:15
NS-824150	150	21300	-20...+70	1215x105x105	6,800	H1:10 - H2:15
NS-824200	200	28400	-20...+70	1715x105x105	8,800	H1:15 - H2:20