


MAİKA

LED ACİL AYDINLATMA ARMATÜRÜ Led emergency lighting fixture


NESA



Işık Şiddeti Dağılım Eğrisi Light Distribution Curve

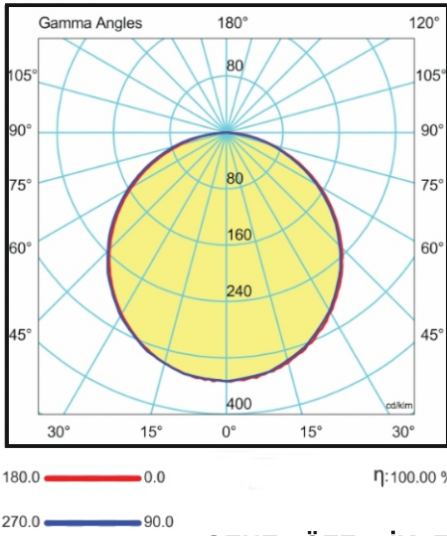

Teknik Çizim Technical Drawing

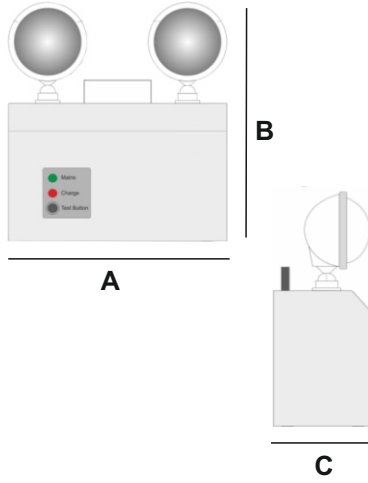

Uygulama Alanları Scope of application

- * Fabrika
Factory
- * Depo
Warehouse
- * Atölye
Workshop
- * Spor salonu
Gymnasium
- * Okul
School
- * Otel
Hotel
- * Alışveriş merkezi
the mall

GENEL ÖZELLİKLER General Features

Gövde Body	Toz boya kaplı çelik sac Powder coated sheet steel	Farklı RAL kodlarında elektrostatik toz boya uygulaması Electrostatic powder coating application in different RAL codes.
Led Led	>60.000 saat ömürlü ışık kaynağı >60.000 hour life light source	Acil aydınlatma uygulaması Emergency lighting application
Cam Glass	Yüksek geçirgen polikarbon High transmittance PC glass	İsteğe uygun renk sıcaklığı uygulaması. (6500 k) Optional color temperature application. (6500 k)
Verimlilik Efficiency	> 0,95 > 0,95	Acil durumlarda 1 saat veya 3 saat çalışma uygulaması 1 hour or 3 hours working in emergency
Giriş Gerilimi Input Voltage	220 V - 240 V / 50-60 Hz 220 V - 240 V / 50-60 Hz	
Batarya Battery	3.6V Ni-Cd 3.6V Ni-Cd	

OPSİYONLAR Options

TEKNİK BİLGİLER / Technical Specifications

Ürün Kodu Product Code	Güç Tüketimi Power (W)	Işık Akısı Lumen	Çalışma Sıcaklığı Operating Heat (C)	Ölçüler Dimensions (AxBxC) mm	Ağırlık Weight Kg	Kullanım Yüksekliği Using Height (m)
NS-02018	16	2160	-30...+70	215x277x90	1,800	H1:2 - H2:6