

CALLE

LED SOKAK ARMATÜRÜ

Led street luminaire




IP65




Işık Şiddeti Dağılım Eğrisi

Light Distribution Curve



Teknik Çizim

Technical Drawing

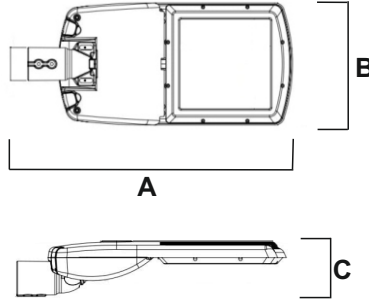

Uygulama Alanları

Scope of application

- * Fabrikalar ve Depolar
Factories and Stores
- * Otopark
Car Park
- * Köprüler
Bridges
- * Sokaklar
Streets
- * Yollar ve otoyollar
Roads and highways
- * Açık Alanlar
Open Spaces

GENEL ÖZELLİKLER

General Features

OPSİYONLAR

Options

Gövde Body	Alüminyum enjeksiyon Aluminium injection	Farklı RAL kodlarında elektrostatik toz boya uygulaması Electrostatic powder coating application in different RAL codes.
Led Led	>100.000 saat ömürlü ışık kaynağı >100.000 hour life light source	Acil aydınlatma uygulaması Emergency lighting application
Cam Glass	4 mm Temperli cam 4 mm Tempered Glass	DALI ve 1-10V dimleme uygulaması DALI and 1-10V dimming application
Verimlilik Efficiency	> 0,95 > 0,95	İsteğe uygun renk sıcaklığı uygulaması. (2700 k - 4000 k - 6500 k) Optional color temperature application. (2700 k - 4000 k - 6500 k)
Giriş Gerilimi Input Voltage	220 V - 240 V / 50-60 Hz 220 V - 240 V / 50-60 Hz	Lens ile farklı ışık açısı uygulaması. (15 °,.....,120 °, Asimetrik) Different light angle application with lens. (15 °,....., 120 °,Asymmetric)
Sürücü Driver	IP 67 Yüksek verimli IP 67 High efficiency	

TEKNİK BİLGİLER / Technical Specifications

Ürün Kodu Product Code	Güç Tüketimi Power (W)	Işık Akısı Lumen	Çalışma Sıcaklığı Operating Heat (C)	Ölçüler Dimensions (AxBxC) mm	Ağırlık Weight Kg	Kullanım Yüksekliği Using Height (m)
NS-724150	150	21300	-30...+70	600X278X123	9,500	H1:10 - H2:15
NS-724200	200	28400	-30...+70	600X278X123	9,500	H1:12 - H2:17
NS-724240	240	34080	-30...+70	600X278X123	9,500	H1:15 - H2:20