

MAKRİS

LED PC ETANJ ARMATÜRÜ

Led PC waterproof luminaire




IP65




Işık Şiddeti Dağılım Eğrisi

Light Distribution Curve



Teknik Çizim

Technical Drawing

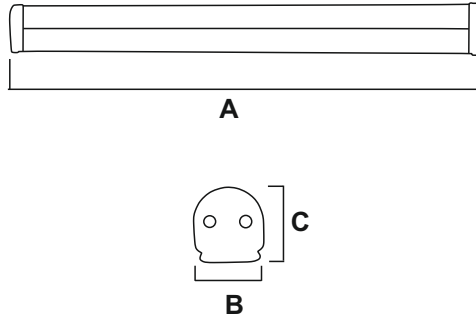

Uygulama Alanları

Scope of application

- * Fabrika (Factory)
- * Depo (Warehouse)
- * Atölye (Workshop)
- * Otopark (Car park)
- * Alışveriş merkezi (Shopping center)
- * Kapalı Pazar yeri (Bazaar)

GENEL ÖZELLİKLER

General Features

OPSİYONLAR

Options

Gövde Body	Yekpare polikarbon monolithic polycarbonate	Acil aydınlatma uygulaması Emergency lighting application
Led	>100.000 saat ömürlü ışık kaynağı >100.000 hour life light source	DALI ve 1-10V dimleme uygulaması DALI and 1-10V dimming application
Cam Glass	Yüksek geçirgen opal polikarbon High transmittance opal PC glass	İsteğe uygun renk sıcaklığı uygulaması. (2700 k - 4000 k - 6500 k) Optional color temperature application. (2700 k - 4000 k - 6500 k)
Verimlilik Efficiency	> 0,95 > 0,95	
Giriş Gerilimi Input Voltage	220 V - 240 V / 50-60 Hz 220 V - 240 V / 50-60 Hz	
Sürücü Driver	Yüksek verimli High efficiency	

TEKNİK BİLGİLER / Technical Specifications

Ürün Kodu Product Code	Güç Tüketimi Power (W)	Işık Akısı Lumen	Çalışma Sıcaklığı Operating Heat (C)	Ölçüler Dimensions (AxBxC) mm	Ağırlık Weight Kg	Kullanım Yüksekliği Using Height (m)
NS-518225	25	3550	-30...+70	600x55x70	0,450	H1:2 - H2:4
NS-518236	36	5112	-30...+70	1000x55x70	1,000	H1:3 - H2:5
NS-518240	40	5680	-30...+70	1200x55x70	1,220	H1:3 - H2:5
NS-518245	45	6390	-30...+70	1200x55x70	1,220	H1:3 - H2:5
NS-518250	50	7100	-30...+70	1500x55x70	1,500	H1:3 - H2:5
NS-518260	60	8520	-30...+70	1500x55x70	1,500	H1:3 - H2:5